

SCOP  
4,00



## INNOVATIV TEKNOLOGI FRA VERDENS STØRSTE PRODUCENT



Gree Lomo anvender det miljøvenlige kølemiddel R32.



Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A+ med kort tilbagebetalingstid.




Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Smart funktion til vedligeholdelsesvarme (+8 °C) og effektiv ned til -22 °C.



Støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 24 dB(A).

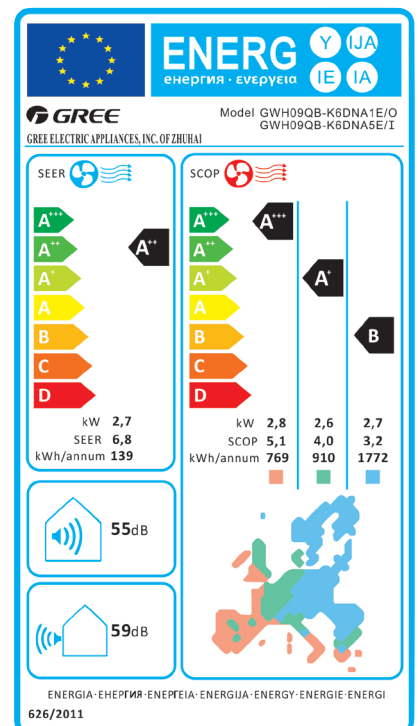

# TEKNISK DATABLAD



GREE LOMO · R32 · WIFI				
Model			LOMO 9K	LOMO 12K
Energimærkning	<b>A - E</b>		A+	A+
Varmeeffekt	Nominel (min. - maks.)	<b>kW</b>	2,80 (0,45 - 4,20)	3,70 (0,80 - 4,50)
COP		<b>W/W</b>	3,70	3,70
SCOP		<b>W/W</b>	4,00	4,00
Køleeffekt	Nominel (min. - maks.)	<b>kW</b>	2,70 (0,45 - 3,50)	3,50 (0,70 - 4,00)
SEER		<b>W/W</b>	6,80	7,00
<b>Indedel</b>				
Nettovægt		<b>kg</b>	9	10,5
Dimensioner (H x B x D)		<b>mm</b>	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209
Spænding		<b>V</b>	230	230
Luftmængde		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	290 - 560	390 - 680
Lydtryksniveau (1 m afstand)		<b>dB(A)</b>	24	26
<b>Udedel</b>				
Nettovægt		<b>kg</b>	27,5	31
Dimensioner (H x B x D)		<b>mm</b>	540 x 776 x 320	596 x 848 x 320
Luftmængde		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	1600	2200
Lydtryksniveau (1 m afstand)		<b>dB(A)</b>	50	52
Anbefalet sikring		<b>A</b>	10	10
Rørtilslutninger (væskerør - gasrør)		<b>Tomme</b>	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Rørlængde (min. - maks.)		<b>m</b>	3 - 15	3 - 15
Højdeforskel (maks.)		<b>m</b>	10	10
Påfyldning (forfyldt til 5 m)		<b>g/m</b>	16	16
Kølemiddelmængde (R32)		<b>kg</b>	0,55	0,70
Driftsområde	Varmedrift (min.- maks.)	°C	-22 - +24	-22 - +24
	Køle drift (min.- maks.)		-15 - +43	-15 - +43

V22.18

Forhandler:



Dansk importør:  
H. Jessen Jürgensen A/S  
www.hjj.dk